
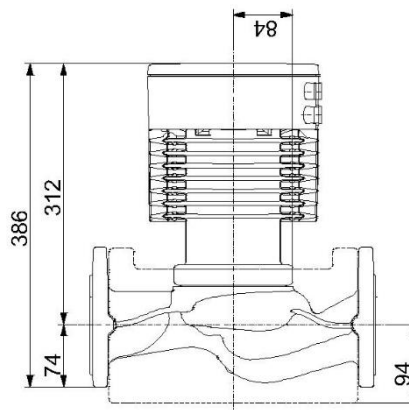


## Technische details 0313963

| AANDRIJVING                        |       |
|------------------------------------|-------|
| Pomptype                           |       |
| Motor                              |       |
| Elektrische vereisten              |       |
| Behuizingsclassificatie            |       |
| Thermische klasse                  |       |
| Temperatuurklasse                  |       |
| Lagers                             |       |
| Bedrijfsmodi                       |       |
| ALGEMENE GEGEVENS                  |       |
| Pompbehuizing                      |       |
| Waaier                             |       |
| Druktrap voor leidingaansluitingen |       |
| Aansluitmaat                       | duims |
| Maximale druk                      | bar   |
| Vloeistoftemperatuurbereik         | °C    |
| Gewicht                            | kg    |
| Min-Max Stroomverbruik             | W     |
| Min-Max Stroomopname               | A     |
| Toelatingen                        |       |
| Keurmerken drinkwater/ milieu      |       |
| AFMETINGEN                         |       |
| Inbouw lengte                      | mm    |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
|                                               |
| Circulatiepomp voor drinkwater                |
| Elektrisch met geïntegreerde motorbeveiliging |
| 230V / 1Ph / 50Hz                             |
| IP55                                          |
| F                                             |
| TF120                                         |
| Medium gesmeerde speciale lagers              |
| Geïntegreerde frequentieomvormer              |
|                                               |
| Roestvast staal                               |
| Composiet                                     |
| DIN PN 6/10                                   |
| DN65                                          |
| 10                                            |
| -10 / 110°C                                   |
| 24.6                                          |
| 21-600                                        |
| 0,23-2,74                                     |
| CE, UKCA, VDE                                 |
| WRAS, UBA, ACS / ROHS, WEEE                   |
|                                               |
| 340                                           |

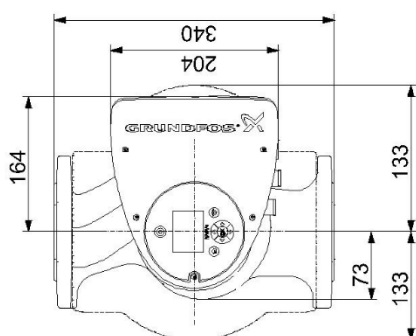

**Pomp curve  
97924364**

