
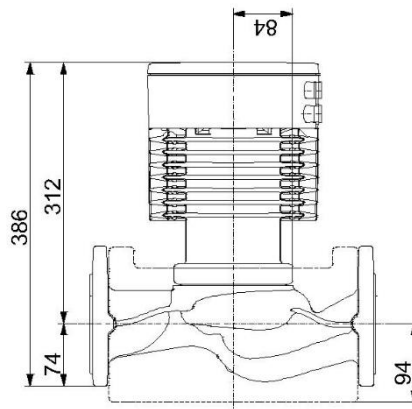


Technische details 0313964

AANDRIJVING	
Pomptype	
Motor	
Elektrisch Vereisten	
Behuizingsclassificatie	
Thermische klasse	
Temperatuurklasse	
Lagers	
Bedrijfsmodi	
ALGEMENE GEGEVENS	
Pompbehuizing	
Waaier	
Druktrap voor leidingaansluitingen	
Aansluitmaat	duims
Maximale druk	bar
Vloeistoftemperatuurbereik	°C
Gewicht	kg
Min-Max Stroomverbruik	W
Min- Max Stroomopname	A
Toelatingen	
Keurmerken drinkwater/ milieu	
AFMETINGEN	
Lengte van poort tot poort	mm

Circulatiepomp voor drinkwater
Elektrisch met geïntegreerde motorbeveiliging
230V / 1Ph / 50Hz
IP55
F
TF120
Medium gesmeerde speciale lagers
Geïntegreerd frequentieomvormer
Roestvast staal
Composiet
DIN PN 6/10
DN65
10
-10 / 110°C
24.6
16-763
0.18-3.45
CE, UKCA, VDE
WRAS, UBA, ACS / ROHS, WEEE
340

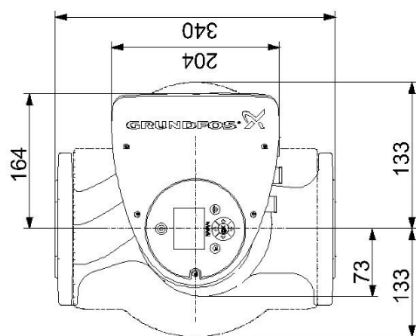

**Pomp curve
97924365**

