
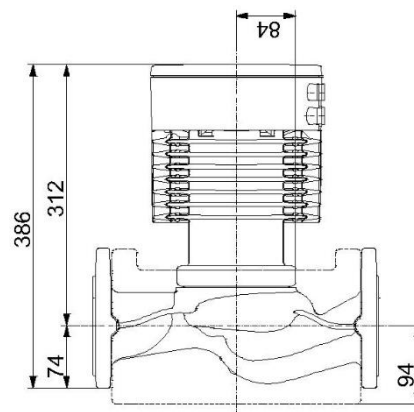


Technische details 0338393

AANDRIJVING	
Pomptype	
Motor	
Elektrisch Vereisten	
Behuizingsclassificatie	
Thermische klasse	
Temperatuurklasse	
Lagers	
Bedrijfsmodi	
ALGEMENE GEGEVENS	
Pompbehuizing	
Waaier	
Druktrap voor leidingaansluitingen	
Aansluitmaat	Duims
Maximale druk	Bar
Vloeistoftemperatuurbereik	°C
Gewicht	Kg
Min-Max Stroomverbruik	W
Min-Max Stroomopname	A
Toelatingen	
Milieukeurmerken	
AFMETINGEN	
Lengte van poort tot poort	mm

Circulatiepomp voor verwarming
Elektrisch met geïntegreerde motorbeveiliging
230V / 1Ph / 50Hz
IP55
F
TF120
Medium gesmeerde speciale lagers
Geïntegreerd frequentieomvormer
Gietijzer
Composiet
DIN PN 6/10
DN65
10
-10 / 110°C
24.2
24.68-619
0.26-2.73
CE,UKCA, VDE
ROHS, WEEE
340

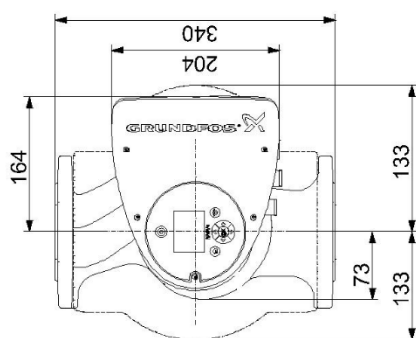

**Pomp curve
99221373**

