

Elektrische Elementen

Ondersteuning voor warmtepompsysteem

0338321(S)	0338326(S)
0338322(S)	0338327(S)
0338323(S)	0338328(S)
0338324(S)	0338329(S)
0338325(S)	0338330(S)
	0338331(S)
	0338332(S)
	0338333(S)

De HPST-serie opslagvaten voor warm tapwater is ontworpen om samen te werken met de Enevator-warmtepompserie. Als onderdeel van het warmtepomppakket dat door A.O. Smith wordt geleverd, is er een reeks elektrische elementen beschikbaar ter ondersteuning van het warmtepompsysteem.

Er zijn vijf elektrische elementen met een 2½" schroefdraad, variërend van 3 kW tot 15 kW, en acht flens elektrische elementen die in de inspectieopening van de tank passen, variërend van 18 kW tot 90 kW.



Inschroefelementen


Model	0338321(S)	0338322(S)	0338323(S)	0338324(S)	0338325(S)	
Elektrische gegevens						
Voedingsspanning	V/L/Hz	400/3/50				
Vermogen	kW	3	6	9	12	15
Algemeen						
Aansluitmaat		2,5"				
Pakkingsmateriaal		Fibre/NBR				
Koude zone	mm	108				
Insteeklengte	mm	618				
Materiaal element		RVS 316L				
Vermogensdichtheid	W/cm²	5,4	5,4	5,4	7,5	11,1
Regel bereik thermostaat	°C	30-70	30-70	30-70	30-90	30-90
Temp veiligheid thermostaat	°C	95	95	95	98	98

Elementen met flens DN 150


Model	0338326(S)	0338327(S)	0338328(S)	0338329(S)	0338330(S)	0338331(S)	0338332(S)	0338333(S)	
Elektrische gegevens									
Voedingsspanning	V/L/Hz	400/3/50							
Vermogen	kW	18	24	30	36	45	60	75	90
Algemeen									
Aansluitmaat		DN 150							
Pakkingsmateriaal		Fibre/NBR							
Koude zone	mm	118							
Insteeklengte	mm	640							
Materiaal element		RVS 316L							
Vermogensdichtheid	W/cm²	118							
Regel bereik thermostaat	°C	640							
Temp veiligheid thermostaat	°C	RVS 316L							

Afmetingen

Model **033821(S) – 033823(S)**

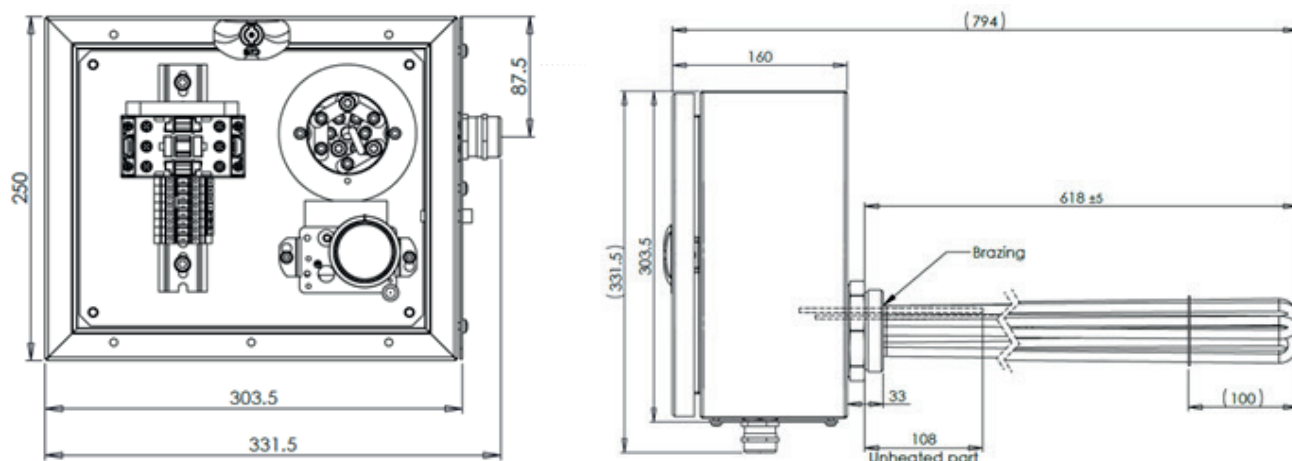

Model **033824(S) – 033825(S)**

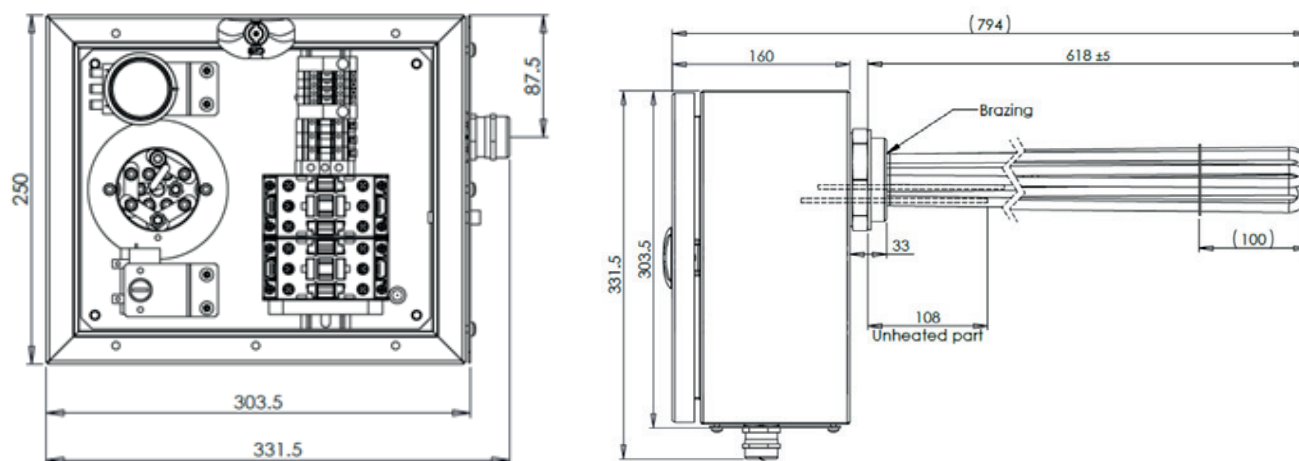

Model **0338326(S) – 0338333(S)**

