
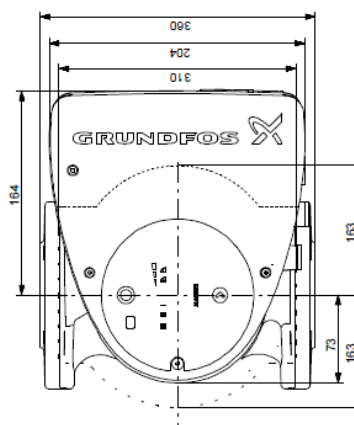


Technische details 0338394

AANDRIJVING	
Pomptype	
Motor	
Elektrisch Vereisten	
Behuizingsclassificatie	
Thermische klasse	
Temperatuurklasse	
Lagers	
Bedrijfsmodi	
ALGEMENE GEGEVENS	
Pompbehuizing	
Waaier	
Druktrap voor leidingaansluitingen	
Aansluitmaat	duims
Maximale druk	bar
Vloeistoftemperatuurbereik	°C
Gewicht	kg
Min-Max Stroomverbruik	W
Min-Max Stroomopname	A
Toelatingen	
Milieukeurmerken	
AFMETINGEN	
Lengte van poort tot poort	mm

Circulatiepomp voor verwarming
Elektrisch met geïntegreerde motorbeveiliging
230V / 1Ph / 50Hz
IP55
F
TF120
Medium gesmeerde speciale lagers
Geïntegreerd frequentieomvormer
Gietijzer
Composiet
DIN PN 6/10
DN80
6
-10 / 110°C
32.5
30.7-1014
0.31-4.45
CE,UKCA, VDE
ROHS, WEEE
360

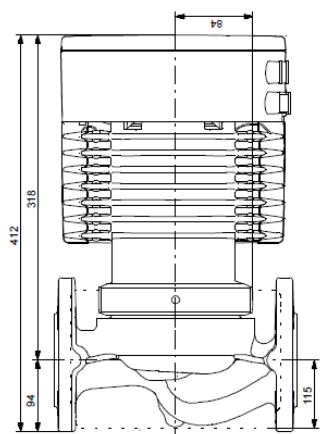

**Pomp curve
99221408**

